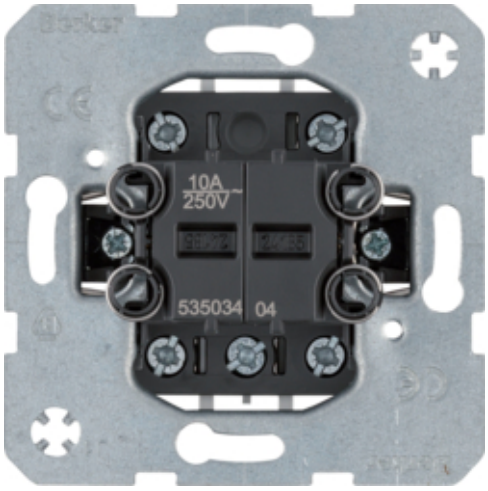

one.platform Łącznik 2-klaw. grupowy przyciskowy, 4 styki zwierne

53503404

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Podwójny klawisz

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie

Elementy sterujące i wskaźniki

- możliwość zastosowania również jako łącznika żaluzjowego seryjnego

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 A

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

głębokość	41,6 mm
Wysokość	70,9 mm
Szerokość	70,9 mm

Podłączenie

Rodzaj przyłącza	Połączenie śrubowe

- z zaciskami śrubowymi

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z pozycją "0"

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu