


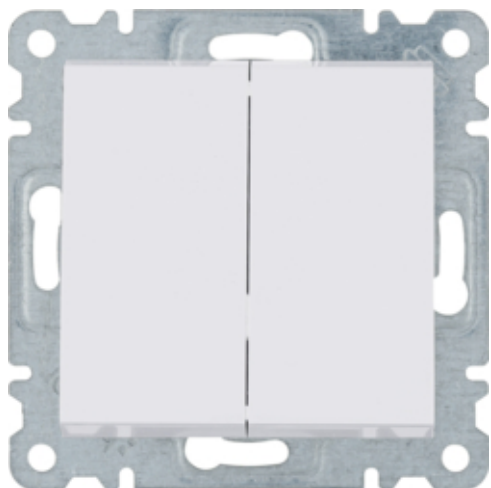

## lumina Łącznik seryjny/świecznikowy, biały

WL0040

### Konstrukcja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Rodzaj jednostki sterującej | Podwójny klawisz |
| Liczba kluczy               | 2                |

### Konfiguracja

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Obróbka antybakteryjna | nie |
|------------------------|-----|

### Elementy sterujące i wskaźniki

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Sygnalizator optyczny | nie |
|-----------------------|-----|

### Charakterystyka elektryczna

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Prąd znamionowy In  | 10 AX |

### Prąd

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Prąd znamionowy In | 10 AX |
|--------------------|-------|

### Materiał

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Kolor linii dekoracyjnej | kremowy          |
| Kolor                    | biały            |
| Kolor                    | biały            |
| Kolor RAL                | RAL 9016         |
| Materiał                 | Tworzywo / metal |
| Powierzchnia             | połysk           |

### Wymiary

|                   |       |
|-------------------|-------|
| głębokość         | 42 mm |
| Głębokość montażu | 26 mm |
| Wysokość          | 71 mm |
| Szerokość         | 71 mm |

#### Instalacja / Montaż

|        |                                                 |
|--------|-------------------------------------------------|
| Montaż | z łapkami rozporowymi, do podłączenia śrubowego |
|--------|-------------------------------------------------|

#### Podłączenie

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Rodzaj przyłącza | Quick Connect |
|------------------|---------------|

#### Wypożenie

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Przeźroczysta osłona pola opisowego | nie |
|-------------------------------------|-----|

#### Norma

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Dopuszczenia / atesty | EN 60669-1 |
|-----------------------|------------|

#### Bezpieczeństwo

|                 |      |
|-----------------|------|
| Stopień ochrony | IP20 |
|-----------------|------|

#### Warunki użytkowania

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Temperatura przechowywania/transportu | -10...50 °C |
|---------------------------------------|-------------|

#### Oznaczenie

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Główna linia projektowa | lumina |
|-------------------------|--------|