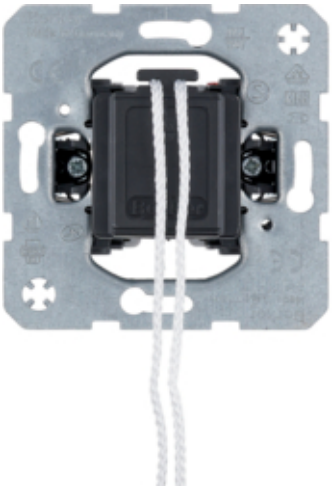

one.platform Łącznik cięgłowy samopowrotny uniwersalny, mechanizm, samozaciski

3966

Konstrukcja

Rodzaj jednostki sterującej	Linka
Montaż	Montaż podtynkowy

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie
- 1-biegunowy/zmienny	

Elementy sterujące i wskaźniki

- nie

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	250 V
Napięcie znamionowe	250 V AC

Prąd

Prąd znamionowy	10 AX (100 W lampy samostatecznikowe)

Długość przewodu

długość sznura łącznika cięgłowego	14 cm

Materiał

Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

Wymiary

głębokość	42 mm
Odstęp do zestyku	> 3 mm
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Instalacja / Montaż

Montaż	do montażu ściennego i sufitowego, z łapkami rozporowymi

Podłączenie

Zaciski przyłączeniowe	wg IEC 60669-1
Zaciski przyłączeniowe	wg VDE 0632-1
- z zaciskami wtykowymi	

Wyposażenie

- do połączenia z podświetleniem i połączenia kontrolnego z podświetleniem

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Główna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu