




tehalit.LF/ateha Kąt wewnętrzny 30x30mm krem

M59619001

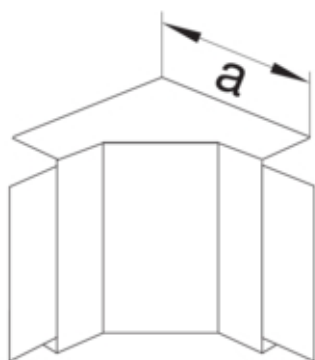

#### Konstrukcja

|        |                                     |
|--------|-------------------------------------|
| Montaż | Utrzymane w pozycji dzięki pokrywie |
|--------|-------------------------------------|

#### Funkcje

|  |     |
|--|-----|
| Może być użyte do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12 | nie |
|--|-----|

#### Kompatybilność

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Zgodność produktu | LF, LFF |
|-------------------|---------|

#### Połączenia

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Akcesoria łączeniowe | bez łącznika podstawy |
|----------------------|-----------------------|

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

|                     |   |
|---------------------|---|
| Pokrywa z uszczelką | - |
|---------------------|---|

#### Materiał

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Kolor RAL                      | RAL 9001  |
| Kolor                          | kremowy   |
| Materiał                       | PVC       |
| Grupa materiałowa              | tworzywo  |
| Rodzaj wykończenia powierzchni | naturalne |

#### Wymiary

|                  |       |
|------------------|-------|
| Wysokość kanału  | 30 mm |
| Szerokość kanału | 30 mm |
| Wymiar a         | 60 mm |

#### Instalacja / Montaż

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Otworowanie podstawy | nie |
| Folia ochronna       | nie |

**Ustawienia**

|        |      |
|--------|------|
| Zakres | 90 ° |
|--------|------|

**Wyposażenie**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Maskownica łączy ciętych | nie |
|--------------------------|-----|

**Zastosowanie**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Grupa produktów | kąt wewnętrzny |
|-----------------|----------------|

**Norma**

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Dopuszczenia / atesty     | EN50085-2-1 |
| Dyrektywa europejska RoHS | zgodny      |

**Bezpieczeństwo**

|               |     |
|---------------|-----|
| Bezhalogenowy | nie |
|---------------|-----|

**Warunki użytkowania**

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Temperatura pracy | -5/65 °C |
|-------------------|----------|